Evaluación General

MATIZADORES EV. TéCNICA - DICIEMBRE 2015

EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	16/30	8	7	0

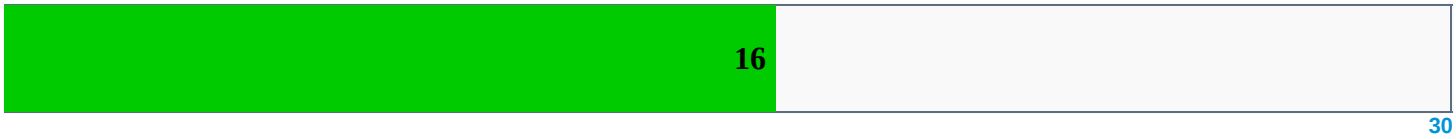

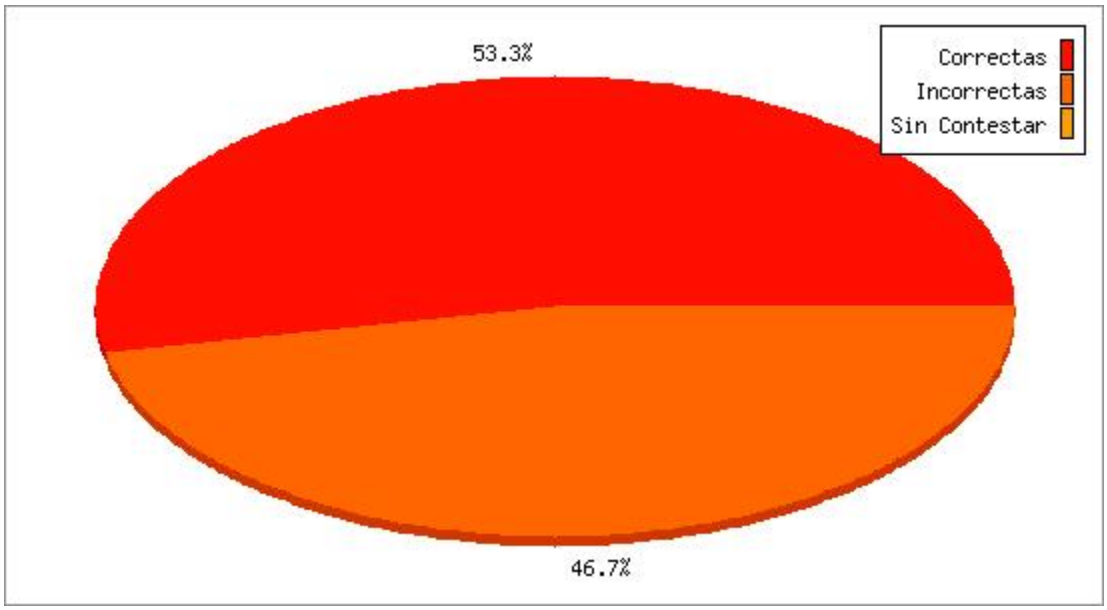

Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 29 de Diciembre del 2015
Hora Evaluación : 11:44:05
Tiempo Utilizado : 04 minuto(s) 50 segundo(s)

Análisis por Pregunta

MATIZADORES EV. TéCNICA - DICIEMBRE 2015

EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

¿Cuál es el elemento principal de una pintura?

✔ Resina

¿Cuál es la cantidad promedio de agua, para diluir una pintura látex x gln?

✔ ½ - 1 litro

¿Cuál es el tiempo promedio de secado de una pared recién tarrajeada para poder pintarla?

✘ 7 días

¿Cuántos y cuáles son los elementos principales que componen químicamente a una pintura?

✘ Son 3; resina, solvente, látex.

Tenemos que usar los implementos de seguridad al manipular los pigmentos (tintes) debido a que :

✘ Es un producto que contiene UV.

¿Cuál es el rendimiento aproximado x gln a una mano de una pintura de calidad Premium?

✔ 60 m2.

¿A que se llaman colores primarios?

✔ No se obtiene de ninguna mezcla.

Indique la respuesta correcta para pintar una pared nueva.

✔ Lijar, sellador, pintura.

¿Cuáles son los colores primarios?

✔ Rojo, azul, amarillo.

Indique la repuesta correcta al mezclar los siguientes colores:

✘ Azul + Amarillo = Verde

Indique la repuesta correcta sobre los diluyentes de pinturas:

✘ Látex = Agua

Marque la repuesta incorrecta sobre los acabados de pinturas:

✔ Barnices = Solo satinados

¿Cuál es la dilución correcta para poder pintar un galón de esmalte acrílico con una máquina compresora?

✘ 1 galón de pintura x 1/2 de diluyente

¿Por qué no es recomendable agitar un barniz antes de ser aplicado?

✔ Porque se forman burbujas que se notaran después de ser aplicado

¿Cuál es la distancia recomendable para aplicar una pintura en spray?

✘ 20 cm.