

CONTROLLER DE SISTEMAS HUANCAYO
EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

No. Identificación :	45469094
Nombres :	JHIMMY CARLOS
Apellidos :	GAGO CUEVA
Dirección :	CALLE SANTA LUCIA MZ M LOTE 6 URB. LOS JARDINES DE SAN CARLOS
Teléfono :	214396
Celular :	970928688
Género :	MASCULINO
Estado Civil :	SOLTERO
Area de Estudio :	ING. EN SISTEMAS
Escolaridad :	UNIVERSITARIO
Fecha de Nacimiento :	1988-12-20


CONTROLLER DE SISTEMAS HUANCAYO

EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	25/31	25	6	0



31

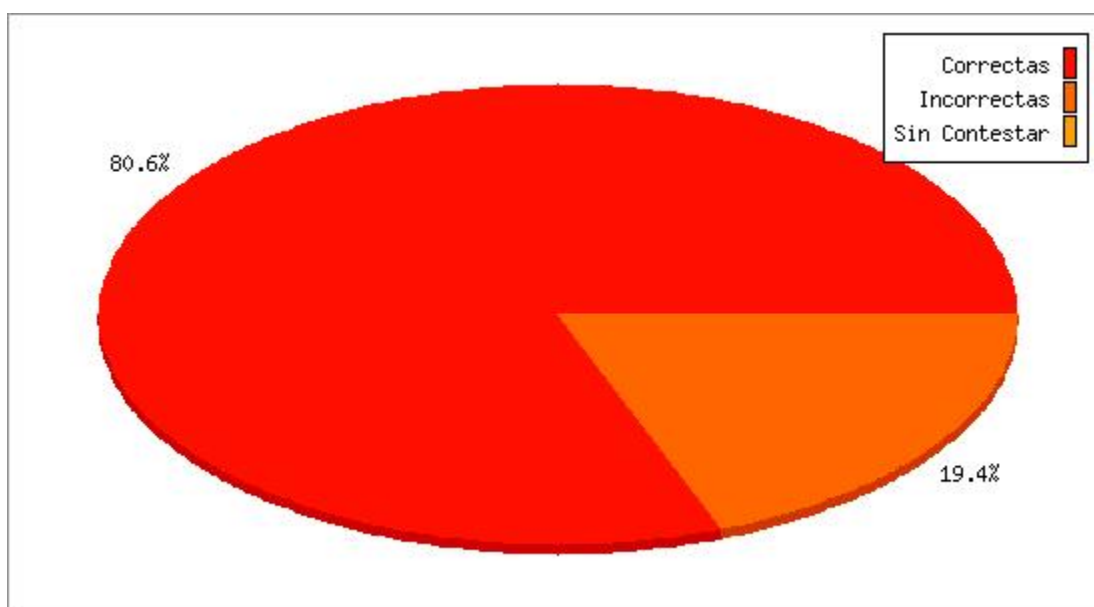

Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 14 de Julio del 2016

Hora Evaluación : 01:24:04

Tiempo Utilizado : 29 minuto(s) 12 segundo(s)

Indicar, Cuál es la parte principal de un computador que nos sirve de alojamiento de los demás componentes permitiendo que estos interactúen entre sí.

 Mainboard

Indicar, Qué dispositivo cumple la función de encaminar paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconectar subredes:

 Router

Indicar, Es un circuito integrado que incorpora en su interior una unidad central de proceso y todo un conjunto de elementos lógicos que permiten enlazar otros dispositivos:

 Microprocesador

Sus datos almacenados no se pueden modificar, porque solo son de lectura. Nos referimos:

 Memoria ROM

Es un elemento que nos permite interconectar dos terminales de manera temporal sin tener que efectuar ninguna operación que requiera una herramienta adicional. Nos referimos:

 Jumper

Es un elemento que nos permite interconectar dos terminales de manera temporal sin tener que efectuar ninguna operación que requiera una herramienta adicional. Nos referimos:

 Jumper

Es un tipo de impresora que se basa en una matriz de píxeles o puntos que juntos forman la imagen más grande. Nos referimos:

 Impresora Matricial

Es una interfaz para comunicarse con un programa a través de una red dispositivo de red que interconecta equipos de comunicación alámbrica para formar una red inalámbrica, que interconecta dispositivos móviles o con tarjetas de red. Nos referimos:

 Router

Es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica a una interfaz dentro de una red que utilice el protocolo IP. Nos referimos a una:

 Address IP

Las direcciones Ip de clase C se utilizan comúnmente para negocios pequeños y los rango reservados para esta clase son:

 1 al 126

Es un paquete de datos que constituye el mínimo de bloque de información en una red de conmutación por bloques, y cada bloque de forma independiente contiene en la cabecera la dirección de destinatario. Se trata de un:

 Dirección IP

Conjunto de normas, reglas y criterios que fijan como deben comunicarse los diversos componentes de un cierto sistema de interconexión. Nos referimos a:

Protocolo de red

El modelo ISO contiene 7 capas conceptuales organizadas, por estas capas sucesivas del software de protocolo en la maquina emisora, transferir un mensaje a través de la red y luego, transferir el mensaje hacia arriba, a través de las capas sucesivas del software de protocolo en la maquina receptora. Estas capas son:

 Capa física, Capa de enlace de datos, Capa de red, Capa de transporte, Capa de sesión, Capa de presentación, Capa de aplicación.

Es un software que se le denomina software de hoja de cálculo, que permite crear tablas, calcular y analizar datos. Nos referimos:

 Excel

En Excel, el cruce de columnas con una fila, resulta:

 Una celda

Es un conjunto de comandos que se almacena en un lugar especial de Excel de manera que están siempre disponibles cuando los necesites ejecutar. Nos referimos:

 Macros

En Excel, la tecla F2 nos permite:

 Editar contenido de una celda

17. En Excel, ¿qué es una función?

 Un cálculo numérico

18. ¿Cuántas filas y columnas tiene Excel?

 65,536 y 256

19. Seleccione la función correcta:

 =SUMAR(C10:C12)

Cada filamento consta de un núcleo central de plástico o cristal con un alto índice de refracción. Se caracteriza por tener: Cobertura más resistente, Uso dual (interior y exterior), Mayor protección en lugares húmedos. Nos referimos al cable:

 Fibra óptica

En DOS el comando IPCONFIG que nos permite mostrar:

 Valores de configuración de red

Contiene una batería que seguirá emergiendo electricidad en el caso que haya un corte de luz o un problema eléctrico en la infraestructura. Nos referimos a:

 UPS

¿Qué tecnología utilizan las impresoras láser?

 Electrofotográfica

¿Qué tipo de impresora pulveriza tinta sobre el papel para producir la imagen?

 Inyección de tinta

Esta topología de red se basa en que los nodos se conectan uno tras otro formando un círculo cerrado de manera que la información que deposita el emisor pasa por todos los nodos hasta encontrar al destino. Nos referimos:



Se le denomina como al conjunto de recursos tecnológicos y humanos, para prestar servicios con la posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de manera integral. Nos referimos:



Se le define como la manera de codificar la información para protegerla frente a terceros. Nos referimos:



Es una tecnología que permite integrar en una misma red (basada en protocolo IP) las comunicaciones de voz y datos. Nos referimos:



Identificar los sistemas operativos que controlan los procesos básicos de un computador:



Para limpiar pantalla en DOS el comando que se utiliza es:



