


MATIZADOR - SODIMAC CAÑETE
EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	7/10	7	3	0



10

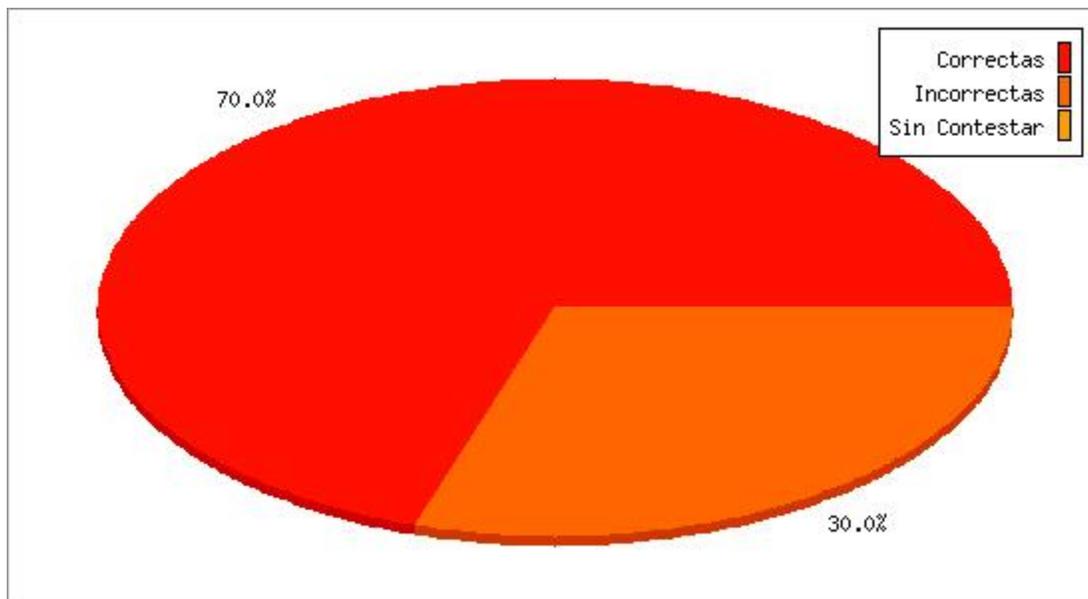

Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 06 de Noviembre del 2016

Hora Evaluación : 10:07:07

Tiempo Utilizado : 06 minuto(s) 24 segundo(s)

¿Cuántos y cuáles son las bases que se utiliza para el matizado de las pinturas Glam Kolor?

 Son 4: pastel, tint, deep, accent.

¿Cuál es el elemento principal de una pintura?

 Resina

¿Cuál es la cantidad promedio de agua, para diluir una pintura látex x gln?

 1 litro

¿Cuál es el tiempo promedio de secado de una pared recién tarrajada para poder pintarla?

 30 días

¿Cuántos y cuáles son los elementos principales que componen químicamente a una pintura?

 Son 3; resina, solvente, látex.

¿Cuál es el rendimiento teórico de la pintura Kolor Estándar por galón a una mano?

 53 m².

¿Cuál es el contenido máximo de concentrado que debe tener un canister?

 3000 ml

Tenemos que usar los implementos de seguridad al manipular los pigmentos Colortrend debido a :

 Es un producto toxico y dañino.

¿Cuál es el rendimiento teórico a una mano y el acabado de la nueva pintura Kolor Deluxe x gln?

 60 m² acabado semi-mate

¿Cuántos colores de tintes tiene la maquina tintometrica para el matizado computarizado de las pinturas Glam Kolor?

 12 tintes

