



Introducción

SHIFT SUPERVISOR 1
INGENIERO ELECTRICO 2015



Los resultados presentados en este reporte se basan en las respuestas del candidato que ha respondido a la evaluación desde el **2016-11-10 08:08:33** hasta el **2016-11-10 08:58:35**



Datos Personales




SHIFT SUPERVISOR 1 EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

No. Identificación :	93395078
Nombres :	MARIO RAUL
Apellidos :	RAMOS RAMIREZ
Dirección :	MANZANA 14 CASA 2, PRADERAS DE SANTA RITA - ETAPA 3
Teléfono :	2692781
Celular :	3143202171
Género :	MASCULINO
Estado Civil :	CASADO
Área de Estudio :	ELECTRICIDAD
Escolaridad :	UNIVERSITARIO
Fecha de Nacimiento :	1975-01-25

SHIFT SUPERVISOR 1
EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	105/159	35	18	0

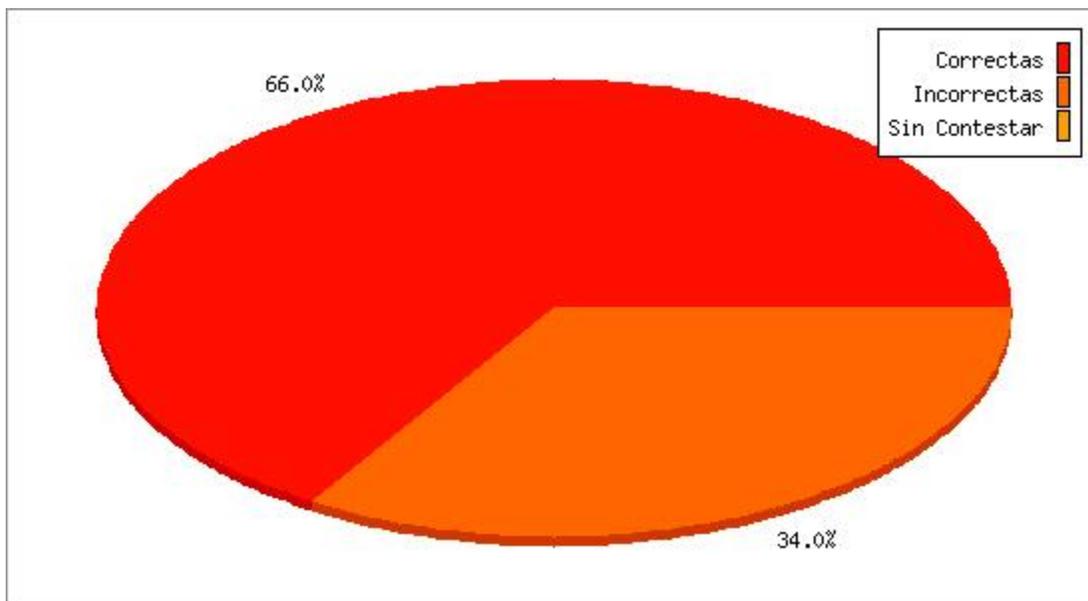

Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 10 de Noviembre del 2016

Hora Evaluación : 08:08:33

Tiempo Utilizado : 50 minuto(s) 02 segundo(s)

Cuáles son las protecciones básicas de un motor Diesel?

overspeed,low lube oil pressure,high water temperature

De qué depende el torque de arranque de un motor ?jaula de ardilla? Trifasico?

Corriente

Un encoder sirve para?

medir posicion angular

Una pt100 es un sensor resistivo que mide 100 ohm a?

0 C

Un Mbyte equivale a ?

1024000 bytes

La viscosidad de un fluido se define como?

resistencia para fluir

Para aumentar la viscosidad del Diesel?

baje la temperatura

Las protecciones tipicas de un alternador son?

overspeed , overload, overcurrent, low voltage

Un "AVR" es?

Regulador de voltaje automatico

El pricipio de "Nyquist" habla de ?

Criterios de estabilidad de un sistema de control

Un sistema de "load shedding" sirve para....?

desconectar cargas irrelevantes para evitar sobrecarga del generador

Para poner en paralelo una unidad generadora con una red qué condiciones se deben cumplir ?

Volajes iguales, frecuencias iguales, fases iguales

La energia reactiva se mide en...?

Kvar

Fuegos en circuitos electricos se deben combatir con?

 extintor de polvo quimico

La unidad de viscosidad es?

 mPs/cPs

Un BAR de presion a cuantos PSI equivale?

 14.5

En un sistema de medicion de velocidad : Que para si el "gap" entre un sensor magnetico y el magneto es muy corto??

 la senal del sensor es muy fuerte

En una planta de generacion, El sistema de "load sharing"....?

 mantiene los generadores a trabajando establemente

Por qué se recomienda conectar a tierra un extremo de la pantalla de un cable de instrumentos?

 Para reducir el ruido en la senal del intrumento

Cuándo la velocidad de un motor diesel operando en isla, comienza a oscilar, esto puede ser causado por?

 oscilacion de frecuencia

En los terminales de termocupla tipo "K" a cero grados centigrados genera.. ?

 0 mV

En Instrumentacion de Temperatura, Cual de las siguientes afirmaciones es correcta?

 Las termocuplas son disenadas para temperaturas mas bajas que en el caso de las PT100

El factor de Potencia es?

 la relacion entre la potencia total y la potencia activa

Para medir velocidad en ejes de alta (>1000 rpm) velocidad se recomienda ..?

 sensor magnetico

Un fincendio causado por madera es conocido como incendio tipo?

 A

El triángulo de fuego se forma por ..?

 oxigeno, temperatura y comburente

Los extintores de espuma se usan en incendios tipo?

 B

Los comandos e instrucciones son ejecutados dentro del PLC por:?

 La CPU

El Watch Dog , Es:?

Una función que monitorea el tiempo de ciclo de PLC y su falla.

Un tipo de Red de PLC Allen Bradley es?

Control Net

Un programa que permite programar un PLC Siemens S7 200 es:?

Microwin

Los extintores de espuma se usan en incendios tipo?

B

La baja presión en el sistema de combustible puede deberse a:

filtros sucios u obstruidos.

Indique los pasos a seguir para sacar fuera de servicio una separadora de aceite

Todas las anteriores

Si se eleva la temperatura en el sistema de combustible, que sucede con la viscosidad:

Disminuye la viscosidad

Que partes principalmente componen la unidad booster:

filtros, caudalímetro, tanque de desaireación, bombas booster, calentadores y viscosímetro

Cuál es el objetivo de la unidad booster:

Aumentar la presión y mantener el combustible a una temperatura correcta.

¿Cuál es la diferencia entre suministrar diesel desde la unidad booster vs suministrar diesel desde la unidad fuel oil unit?

Es mejor suministrar diesel desde la unidad booster, debido a que eleva el combustible a mayor presión y por ende mejora el desempeño del motor.

¿Para qué se sirve el tanque de líquidos limpios de la unidad fuel oil unit?

Las dos anteriores.

¿Si se presenta la alarma # 08 en la separadora de crudo ?Alto nivel en el tanque de lodos?, y la separadora entra en recirculación, que acciones tomaría?

Drenar el tanque de lodos, poner en funcionamiento la separadora y verificar que no existía paso de combustible de forma directa al tanque de lodos por un mal sellado del bowl.

¿Cuáles son los objetivos de la unidad de combustible Fuel Oil Unit?

Realiza el último filtrado de combustible antes de su ingreso al motor.

Qué acción tomaría para elevar la temperatura en los cilindros?

Meter la cremallera

¿Qué presión de aire de arranque se requiere para poner en funcionamiento un motor?

De 15 a 20 bar.

¿Qué etapas enfría el sistema de refrigeración LT?

 Enfría el aceite

¿Qué acción tomaría si existiera condensados en el distribuidor de aire de carga?

 Elevar la temperatura de HT

¿Cuál es el objetivo de la separadora de aceite?

 Las dos anteriores.

¿Cuál es el caudal requerido para un buen lavado del turbo compresor?

 de 35 a 38 L/min

¿Qué parámetros son los permisivos para de arrancar el motor?

 Las anteriores

¿Por qué es importante drenar el tanque Buffer?

 Elimina el agua y ayuda a la separadora a mejorar la separación.

¿Cuáles son algunas de las protecciones que posee el motor?

 sobrevelocidad, baja presión de aceite, alta temperatura

¿Qué elemento realiza el control de velocidad de la máquina?

 Woodward 723

¿Cuál es el módulo de seguridad de la máquina?

 ESM

¿Cuál es el sensor encargados de monitorear la presión de HT?

 PT 401

