


MATIZADOR - ANGAMOS - PRUEBA TÉCNICA

EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	1/10	1	9	0

1	
---	--

10

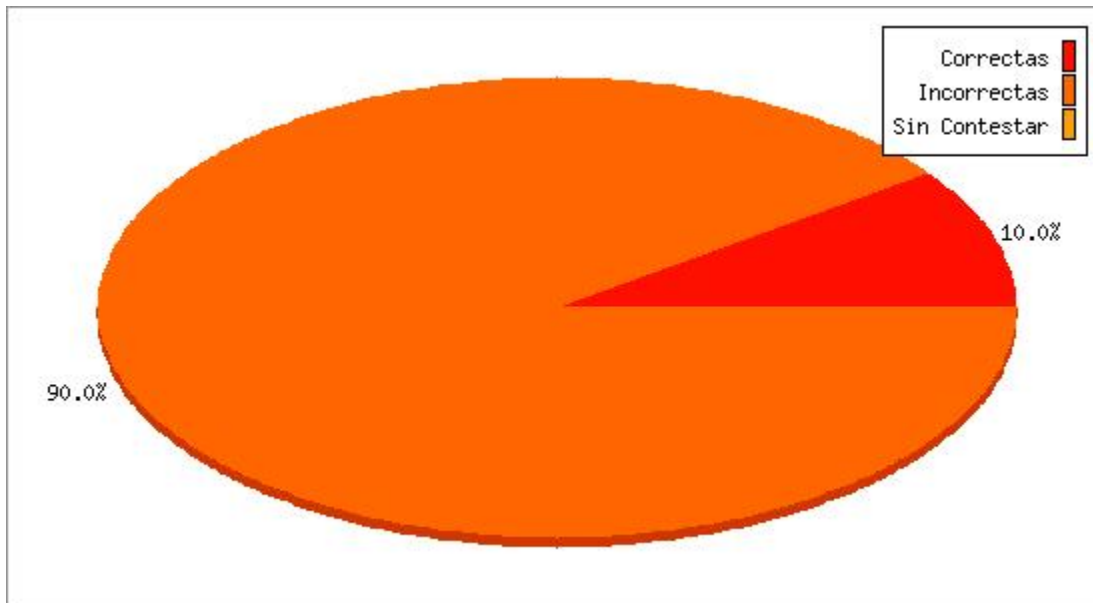

Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 29 de Noviembre del 2016

Hora Evaluación : 08:20:55

Tiempo Utilizado : 08 minuto(s) 30 segundo(s)

¿Cuántos y cuáles son las bases que se utiliza para el matizado de las pinturas Glam Kolor?

 Son 3 : pastel, profundo, lleno.

¿Cuál es el elemento principal de una pintura?

 Pigmento

¿Cuál es la cantidad promedio de agua, para diluir una pintura látex x gln?

 1 litro

¿Cuál es el tiempo promedio de secado de una pared recién tarrajada para poder pintarla?

 20 días

¿Cuántos y cuáles son los elementos principales que componen químicamente a una pintura?

 Son 4; resina, látex, pigmentos, elementos orgánicos.

¿Cuál es el rendimiento teórico de la pintura Kolor Estándar por galón a una mano?

 40 m2.

¿Cuál es el contenido máximo de concentrado que debe tener un canister?

 946 ml

Tenemos que usar los implementos de seguridad al manipular los pigmentos Colortrend debido a :

 Es un producto toxico y dañino.

¿Cuál es el rendimiento teórico a una mano y el acabado de la nueva pintura Kolor Deluxe x gln?

 50 m2, acabado mate.

¿Cuántos colores de tintes tiene la maquina tintometrica para el matizado computarizado de las pinturas Glam Kolor?

 10 tintes

