Datos Personales

MATIZADOR - MAESTRO ATE - EXAMEN TéCNICO

EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

No. Identificación :	44565638
Nombres :	LAURA ELENA
Apellidos :	AGUIRRE
Dirección :	CALLE 6 CIPRECES RES. STA. RITA BLOCK F DPTO. 301
Teléfono :	
Celular :	977943494
Género :	FEMENINO
Estado Civil :	SOLTERO
Área de Estudio :	PSICOLOGÍA
Escolaridad :	UNIVERSITARIO
Fecha de Nacimiento :	1987-10-02

Evaluación General

MATIZADOR - MAESTRO ATE - EXAMEN TéCNICO

EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	24/30	12	3	0

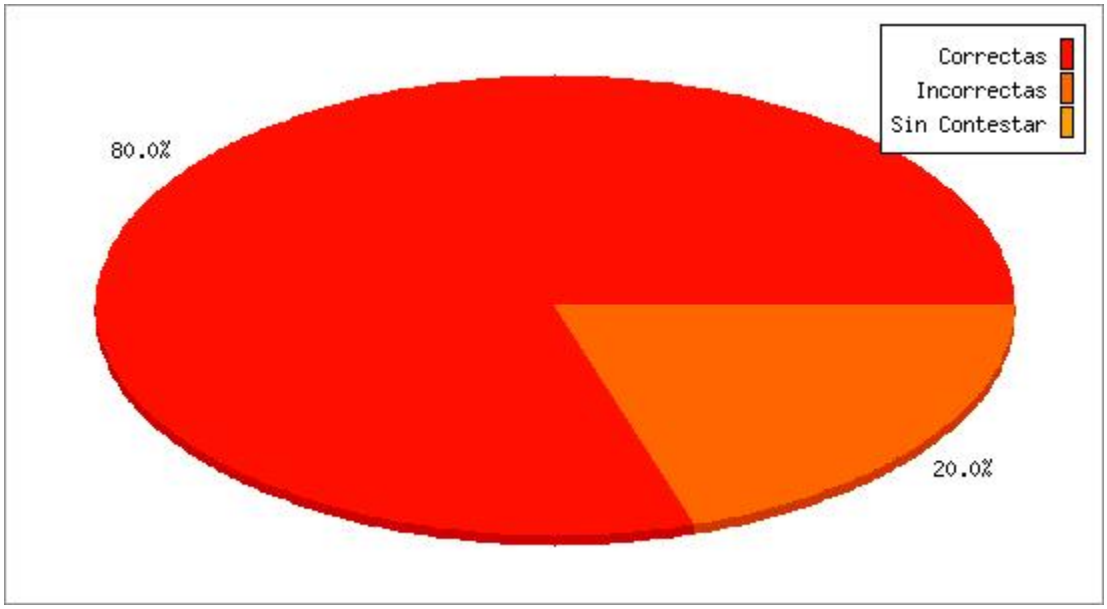

Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 20 de Diciembre del 2016
Hora Evaluación : 10:00:48
Tiempo Utilizado : 14 minuto(s) 45 segundo(s)

Análisis por Pregunta

MATIZADOR - MAESTRO ATE - EXAMEN TéCNICO

EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

¿Cuál es el elemento principal de una pintura?

✔ Resina

¿Cuál es la cantidad promedio de agua, para diluir una pintura látex x gln?

✔ ½ - 1 litro

¿Cuál es el tiempo promedio de secado de una pared recién tarrajeada para poder pintarla?

✔ 30 días

¿Cuántos y cuáles son los elementos principales que componen químicamente a una pintura?

✔ Son 5; resina, solvente, pigmentos, cargas, aditivos.

Tenemos que usar los implementos de seguridad al manipular los pigmentos (tintes) debido a que :

✔ Es un producto toxico y dañino.

¿Cuál es el rendimiento aproximado x gln a una mano de una pintura de calidad Premium?

✔ 60 m2.

¿A que se llaman colores primarios?

✔ No se obtiene de ninguna mezcla.

Indique la respuesta correcta para pintar una pared nueva.

✘ Lijar, pasta mural, sellador.

¿Cuáles son los colores primarios?

✔ Rojo, azul, amarillo.

Indique la repuesta correcta al mezclar los siguientes colores:

✔ Todas las anteriores.

Indique la repuesta correcta sobre los diluyentes de pinturas:

✔ Todas las anteriores.

Marque la repuesta incorrecta sobre los acabados de pinturas:

✔ Barnices = Solo satinados

¿Cuál es la dilución correcta para poder pintar un galón de esmalte acrílico con una máquina compresora?

✘ 1 galón de pintura x 1/2 de diluyente

¿Por qué no es recomendable agitar un barniz antes de ser aplicado?

✔ Porque se forman burbujas que se notaran después de ser aplicado

¿Cuál es la distancia recomendable para aplicar una pintura en spray?

✘ 20 cm.