

MATIZADOR - PUENTE PIEDRA EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

No. Identificación :	72645494
Nombres :	YOCSAN
Apellidos :	ESPINAL
Dirección :	JR. LAS VERONICAS 264 STA. ISABEL- CARABAYLLO
Teléfono :	5827379
Celular :	937309065
Género :	MASCULINO
Estado Civil :	SOLTERO
Área de Estudio :	DISEÑO GRÁFICO
Escolaridad :	SECUNDARIO
Fecha de Nacimiento :	1993-06-28


MATIZADOR - PUENTE PIEDRA

EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	12/20	12	8	0



20

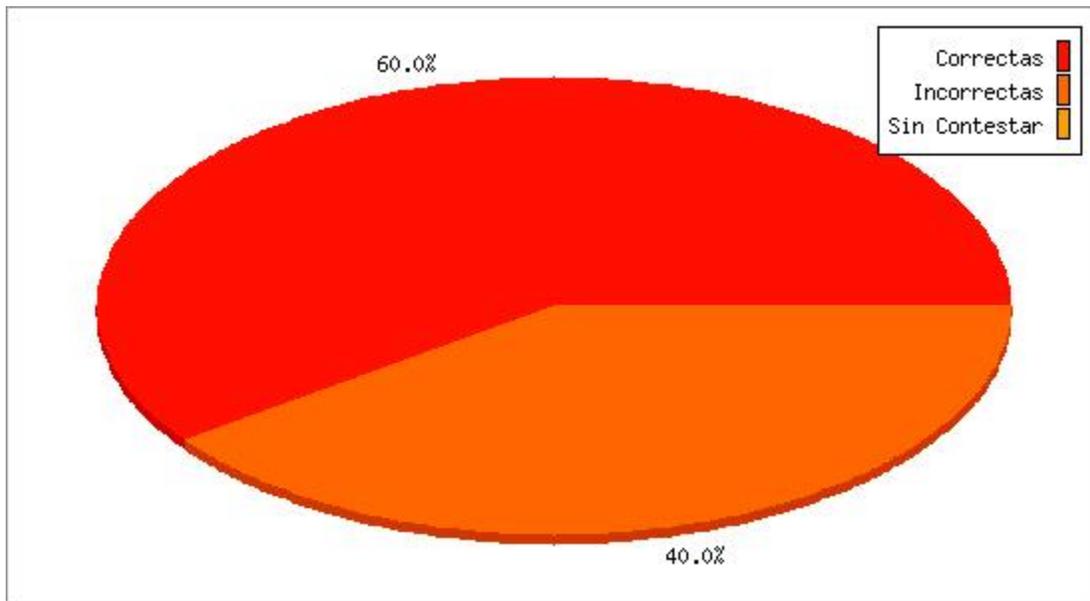

Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 05 de Enero del 2017

Hora Evaluación : 05:07:18

Tiempo Utilizado : 12 minuto(s) 05 segundo(s)

¿Cuántos y cuáles son las bases que se utiliza para el matizado de las pinturas Glam Kolor?

 Son 3 : pastel, profundo, lleno.

¿Cuál es el elemento principal de una pintura?

 Pigmento

¿Cuál es la cantidad promedio de agua, para diluir una pintura látex x gln?

 ½ litro

¿Cuál es el tiempo promedio de secado de una pared recién tarrajada para poder pintarla?

 30 días

¿Cuántos y cuáles son los elementos principales que componen químicamente a una pintura?

 Son 4; resina, látex, pigmentos, elementos orgánicos.

¿Cuál es el rendimiento teórico de la pintura Kolor Estándar por galón a una mano?

 53 m2.

¿Cuál es el contenido máximo de concentrado que debe tener un canister?

 946 ml

Tenemos que usar los implementos de seguridad al manipular los pigmentos Colortrend debido a :

 Es un producto toxico y dañino.

¿Cuál es el rendimiento teórico a una mano y el acabado de la nueva pintura Kolor Deluxe x gln?

 60 m2 acabado semi-mate

¿Cuántos colores de tintes tiene la maquina tintometrica para el matizado computarizado de las pinturas Glam Kolor?

 12 tintes

¿Cómo se llama en programa donde se encuentra la información de todas las fórmulas de colores y la base de datos de nuestros clientes?

 Corob Card

¿Cuál es la importancia de mantener la esponja limpia y húmeda en la maquina dosificadora donde se elabora los matizados Glam Kolor?

 Porque evita la resequedad de las boquillas

¿Cuál es el modelo de la maquina dosificadora que se utiliza para el matizado de las pinturas Glam Kolor?

 Corob, Tinto color

¿Cuántos minutos como mínimo según fabricante, es recomendable batir los pigmentos para una buena homogenización?

 5 minutos.

¿Cuáles son los tintes más usados para la preparación de las pinturas matizadas Glam Kolor?

 AXX, V, C, T.

El siguiente código a matizar 333 Valley Mist. Pertenece a la siguiente pantonera.

 Ambiance.

¿Si tenemos en código 201A (Seclusion blue) de la pantonera Ambiance, y según formula se debe preparar en una base accent, cuantas cantidades de pigmento aproximadamente debería de ingresar a dicha base?

 12 a 15 yardas

¿Cómo se llaman los programas utilizados para la preparación del matizado computarizado e información del consumo de concentrados?

 Corob Card - Corob Select

Indique la formula correcta que nos permite obtener de modo práctico, la medida a pintar de cierta área determinada.

 Largo + ancho x alto x dos.

¿Qué tipos de pantoneras se utiliza para el matizado computarizado de Glam Kolor?

 Internacional - Ambiance - Rall

