


Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	13/20	13	7	0



20

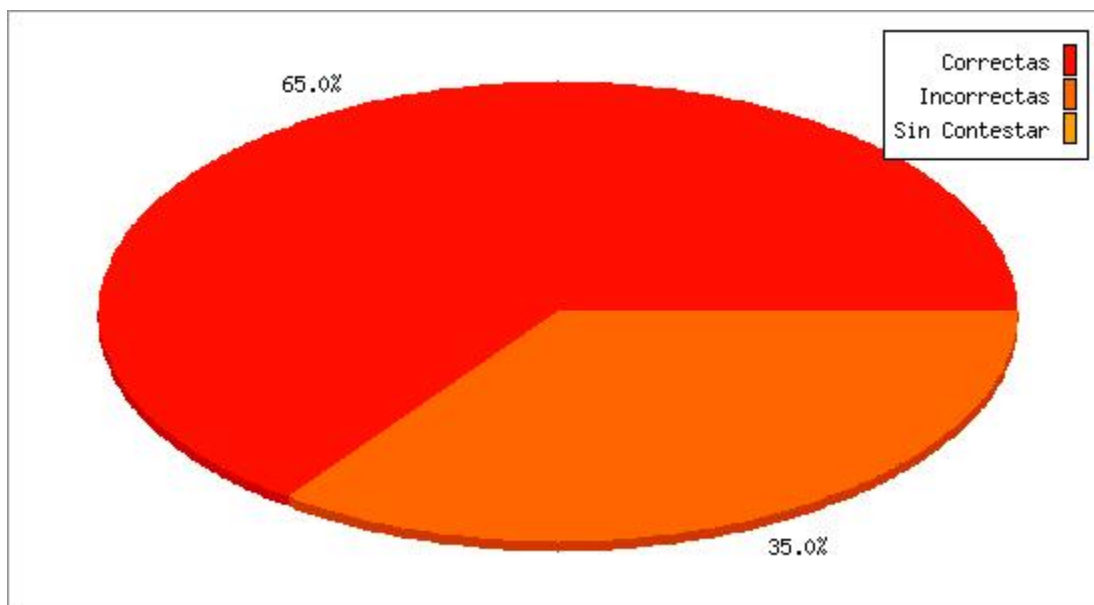

Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 10 de Febrero del 2017

Hora Evaluación : 12:43:23

Tiempo Utilizado : -11 hora(s) 41 minuto(s) 03 segundo(s)

Indicar, Cuál es la parte principal de un computador que nos sirve de alojamiento de los demás componentes permitiendo que estos interactúen entre sí.

 Mainboard

Indicar, Qué dispositivo cumple la función de encaminar paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconectar subredes:

 Switch

Indicar, Es un circuito integrado que incorpora en su interior una unidad central de proceso y todo un conjunto de elementos lógicos que permiten enlazar otros dispositivos:

 N / A

Sus datos almacenados no se pueden modificar, porque solo son de lectura. Nos referimos:

 Memoria ROM

Es un elemento que nos permite interconectar dos terminales de manera temporal sin tener que efectuar ninguna operación que requiera una herramienta adicional. Nos referimos:

 Jumper

Es un elemento que nos permite interconectar dos terminales de manera temporal sin tener que efectuar ninguna operación que requiera una herramienta adicional. Nos referimos:

 Jumper

Es un tipo de impresora que se basa en una matriz de pixeles o puntos que juntos forman la imagen más grande. Nos referimos:

 N / A

Es una interfaz para comunicarse con un programa a través de una red dispositivo de red que interconecta equipos de comunicación alámbrica para formar una red inalámbrica, que interconecta dispositivos móviles o con tarjetas de red. Nos referimos:

 Access Point

Es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica a una interfaz dentro de una red que utilice el protocolo IP. Nos referimos a una:

 A y C

Las direcciones Ip de clase C se utilizan comúnmente para negocios pequeños y los rango reservados para esta clase son:

 192 al 223

Es un paquete de datos que constituye el mínimo de bloque de información en una red de conmutación por bloques, y cada bloque de forma independiente contiene en la cabecera la dirección de destinatario. Se trata de un:

 Datagrama

Conjunto de normas, reglas y criterios que fijan como deben comunicarse los diversos componentes de un cierto sistema de interconexión. Nos referimos a:

 Topología de red

El modelo ISO contiene 7 capas conceptuales organizadas, por estas capas sucesivas del software de protocolo en la máquina emisora, transferir un mensaje a través de la red y luego, transferir el mensaje hacia arriba, a través de las capas sucesivas del software de protocolo en la máquina receptora. Estas capas son:

 Capa física, Capa de enlace de datos, Capa de red, Capa de transporte, Capa de sesión, Capa de presentación, Capa de aplicación.

Es un software que se le denomina software de hoja de cálculo, que permite crear tablas, calcular y analizar datos. Nos referimos:

 Excel

En Excel, el cruce de columnas con una fila, resulta:

 Una celda

Es un conjunto de comandos que se almacena en un lugar especial de Excel de manera que están siempre disponibles cuando los necesites ejecutar. Nos referimos:

 Macros

En Excel, la tecla F2 nos permite:

 Editar contenido de una celda

17. En Excel, ¿qué es una función?

 Un valor predefinido

18. ¿Cuántas filas y columnas tiene Excel?

 N / A

19. Seleccione la función correcta:

 =Suma(C10:C12)

